PY00-30040-DM11-01

機能の変更と拡張に関するご案内

本製品のファームウェアのバージョンアップに伴い、初期設定や機能の一部が変更になりました。変更内容は、本書にて説明しますので、付属の「BroadStation導入ガイド」とあわせて必ずお読みください。

BroadStation出荷時のIPアドレスの変更

BroadStation出荷時のIPアドレス（LAN側IPアドレス）が「192.168.12.1」になりました。「導入ガイド」の出荷時IPアドレスに関する記述は、「192.168.12.1」と読み替えてください。

マニュアル該当箇所：　P21の手順12、P47の手順12、P69の「主な出荷時設定」

設定用ホスト名の変更

従来、「buffalo.setup/hosts.htm」で固定されていた設定用ホスト名を任意の名称に変更できるようになりました。設定用ホスト名は、「リモートアクセス」および「LAN間接続VPN」設定中に表示される以下の画面で変更することができます。

マニュアル該当箇所：　P27の手順16～手順17、P52の手順17～手順18
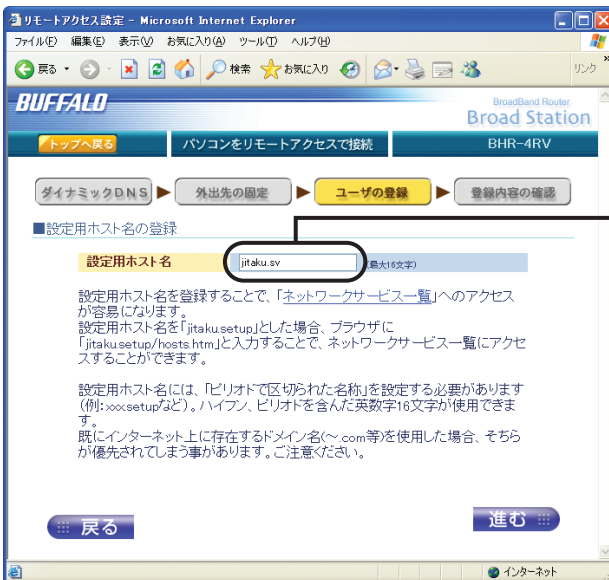
ネットワークサービス一覧画面の変更と機能追加

「リモートアクセス可能なPC」の画面が「ネットワークサービス一覧」という画面に変更になりました。

マニュアル該当箇所：　P38の手順2
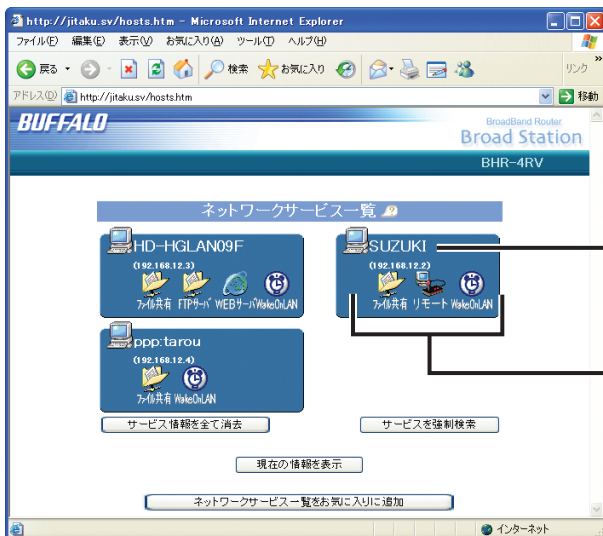
メモ

- アクセスしたい機器が表示されない場合は、［サービスを強制検索］ボタンをクリックして、しばらくしてから［Back］をクリックしてください。
- BroadStationに接続しているパソコンの台数等により、検索に時間がかかることがあります。
- （強制検索中は、ボタンに進捗状況が「%」で表示されます。また、［現在の情報を表示］ボタンをクリックすると、進捗状況が更新されます。）
- Internet Explorerをお使いの場合のみ、［ネットワークサービス一覧をお気に入りに追加］をクリックすると、一覧画面を「お気に入り」に追加できます。

■ 表示されるアイコンについて

アイコン	名称	機能
	ファイル共有	クリックすると、パソコンやLinkStationの共有フォルダにアクセスできます。（＊１）
	FTPサーバ	クリックすると、ブラウザからFTPサーバにアクセスできます。
	WWWサーバ	クリックすると、WWWサーバ（＊２）にアクセスできます。
	リモートデスクトップ	このアイコンが表示されているパソコンは、リモートデスクトップ機能を使用することができます。（＊３）
	Wake on LAN	クリックすると、Wake on LANパケットを送信できます。これにより、Wake on LANに対応したパソコンが接続されている場合、電源をONにすることができます。（＊４）

＊１・Internet Explorer以外のブラウザをお使いの場合は、アイコンをクリックしても共有フォルダが表示されないことがあります。その場合は、［スタート］－［ファイル名を指定して実行］で、「¥¥＜パソコンのIPアドレス＞」（例：¥¥192.168.12.6 など）と入力して［OK］をクリックしてください。

＊２・LinkStationが接続されている場合は、アイコンをクリックすることでLinkStationの設定画面を表示することができます。

＊３・リモートデスクトップアイコンは、クリックすることはできません。リモートデスクトップ機能を使用する場合は、導入ガイドの「外出先からメールチェックする/録画予約する」（P39）の手順を参照してください。

＊４・パソコンがWake on LAN機能に対応していても、パソコンのBIOS設定でWake on LAN機能が無効になっている場合は、電源をONにすることはできません。